

1900



LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zapato con cierre de velcro. Corte de microfibras técnicas con forro transpirable. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacteriano y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.
Nivel de protección O1+FO+SRA.

O1 = parte trasera cerrada, antistática, absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FR Chaussure avec fermeture velcro. Tige en microfibre technique avec une doublure respirante. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme: Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection O1+FO+SRA.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

EN Velcro shoe. Technic microfiber upper with breathable lining. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Regulations: CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level O1+FO+SRA.

O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = Hydrocarbon resistant sole.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

DE Schuh mit Klettverschluss. Obermaterial aus Technische Mikrofaser atmungsaktivem. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347,

Sicherheitslevel O1+FO+SRA


O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

DETALLE DE COSIDO

STITCHING DETAIL
DÉTAIL DE LA COUTURE
NÄHDETAILS

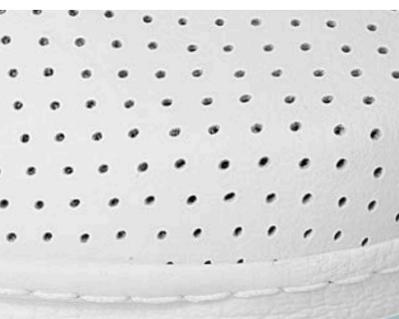

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 34-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian